




MEGALIGHT

Data Sheet of P1.86mm Indoor GOB Module Fiche technique du module GOB intérieur P1.86 mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	1.86mm
2	Pixel Density Densité de pixels	284426/m ²
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1515
5	Dimension(W×H) Dimension	320mm x 160mm
6	Module Resolution(W×H) Résolution du module	172dots x 86dots
7	Brightness Luminosité	≥600-800cd/m ²
8	Driving Method Méthode de conduite	1/43scan
9	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
10	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥1.8 mètre
11	Gray scale Échelle de gris	14 bits
12	Colors Couleurs	16384x16384x16384
13	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥7680Hz
14	Module Currency Devise du module	4.5-5A
15	Module Average power Module Puissance moyenne	25w
16	Voltage Tension	5 V
17	Module weight Poids du module	0.85kg/pc
18	MTBF	>10,000 hours
19	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
20	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP65/IP21
21	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃ ~+45℃
22	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
23	Controlling system Système de contrôle	Novastar etc.

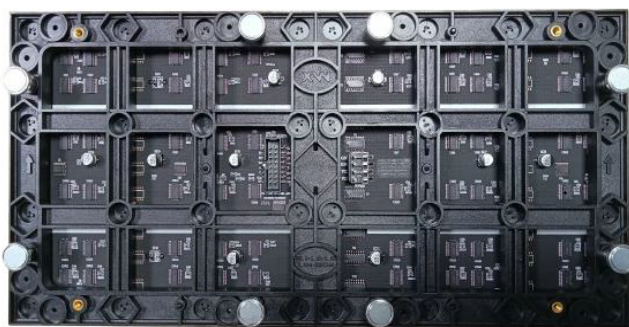

Notes

1. It can be packed with carton case directly.
Il peut être emballé directement avec une caisse en carton.