




MEGALIGHT

Data Sheet of P3.07mm Outdoor LED Display Fiche technique de l'écran LED extérieur P3.07 mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	3.07mm
2	Pixel Density Densité de pixels	105,625/m ²
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1921
5	Cabinet Dimension(W×H) Dimension de l'armoire	960 x 960 mm
6	Cabinet Resolution Résolution du Cabinet	312 x 312dots
7	Matériau du meuble Matériau du meuble	Die-casting Aluminum Aluminium moulé sous pression
8	Brightness Luminosité	≥5500cd/m ²
9	Driving Method Méthode de conduite	1/26scan
10	View Angle Angle de vue	Horizontal 140° Vertical 140°
11	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥3 mètre
12	Gray scale Échelle de gris	14 bits
13	Colors Couleurs	16384x16384x16384
14	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥7680Hz
15	Cabinet Currency Devise du Cabinet	144 A
16	Cabinet Average power Cabinet Puissance moyenne	288 w
17	MTBF	>10,000 hours
18	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
19	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP65/IP54
20	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃~+45℃
21	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
22	Controlling system Système de contrôle	Novastar - Huidu - Etc...

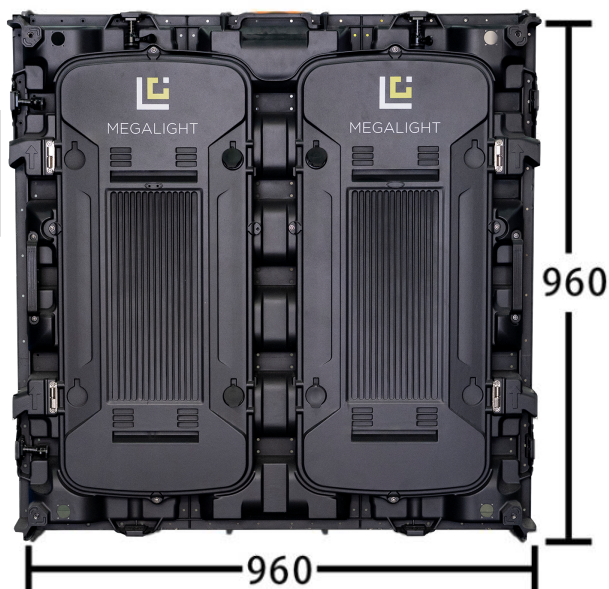

Notes

- It can be packed with plywood case or flight case.
Il peut être emballé dans une caisse en contreplaqué ou un flight case.