





MEGALIGHT

Data Sheet of P3.07mm 320x160mm Indoor LED Module Fiche technique du module LED d'intérieur P3.07mm 320x160mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	3.07mm
2	Pixel Density Densité de pixels	105,625/m ²
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD2020
5	Module Dimension(W×H) Dimensions des modules	320mm x 160mm
6	Module Resolution(W×H) Résolution du module	104dots x 52dots
7	Brightness Luminosité	≥800cd/m ²
8	Driving Method Méthode de conduite	1/26scan
9	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
10	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥3 mètre
11	Gray scale Échelle de gris	14 bits
12	Colors Couleurs	16384x16384x16384
13	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥3840Hz
14	Module Currency Devise du module	3.5-4A
15	Module Average power Module Puissance moyenne	20w
16	Voltage Tension	5 V
17	Module weight Poids du module	0.27kg/pc
18	MTBF	>10,000 hours
19	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
20	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP40/IP21
21	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃~+45℃
22	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
23	Controlling system Système de contrôle	Novastar

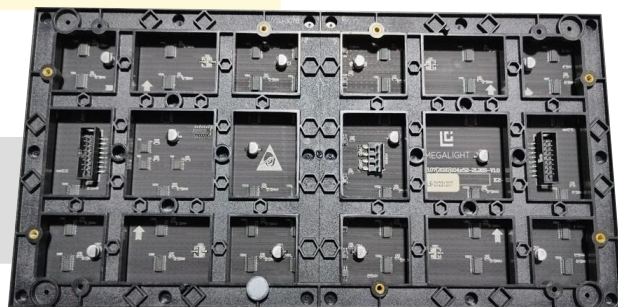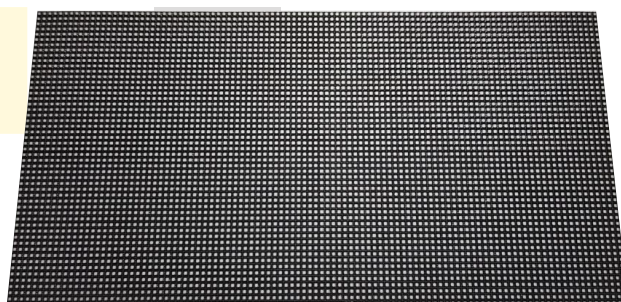

Notes

1. It can be packed with plywood case or flight case.
Il peut être emballé dans une caisse en contreplaqué ou un flight case.