
MEGALIGHT

Data Sheet of 640x480mm Indoor Front Service LED Display
Fiche technique de l'affichage LED de service avant intérieur 640x480mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	1.86mm
2	Pixel Density Densité de pixels	284426/m2
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1515
5	Dimension(W×H) Dimension	320mm x 160mm
6	Module Resolution(W×H) Résolution du module	172dots x 86dots
7	Cabinet Dimension(W×H) Dimension de l'armoire	640x 480mm
8	Cabinet Resolution Résolution du Cabinet	344dots x 258dots
9	Cabinet Material Matériau du Cabinet	Aluminium
10	Brightness Luminosité	⩾800cd/㎡
11	Driving Method Méthode de conduite	1/43scan
12	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
13	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	⩾1.8 mètre
14	Gray scale Échelle de gris	14 bits
15	Colors Couleurs	16384x16384x16384
16	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	⩾7680Hz
17	Module Currency Devise du module	4.5-5A
18	Module Average power Module Puissance moyenne	25w
19	Module weight Poids du module	0.8kg/pc
20	MTBF	>10,000 hours
21	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
22	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP40/IP21
23	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃～+45℃
24	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%～90%
25	Controlling system Système de contrôle	Novastar etc.



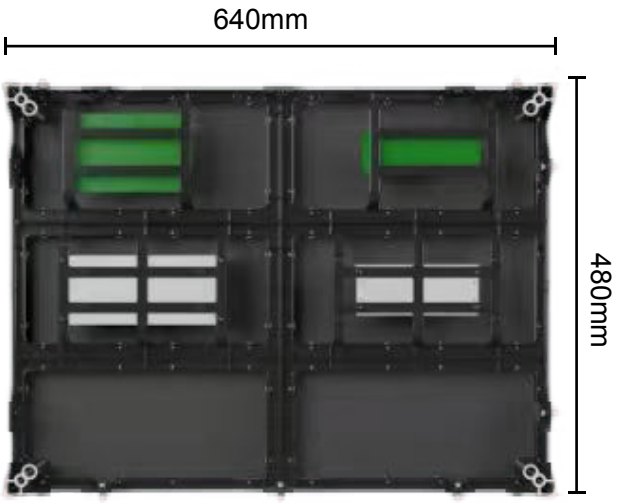

Notes

1. It can be packed with carton case directly.
Il peut être emballé directement avec une caisse en carton.